


MIPRO MA-505 精華型手提式無線擴音機

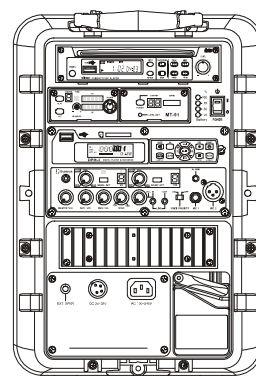

主要特點

- 一體成型的專業音箱，內建 145W 的 D 類放大器驅動高效率的雙音路喇叭系統，能爆發出最強勁的音量及 Hi-Fi 的音效，開到最大音量也不失真。
- 內建兩組具有 Auto Scan 及 ACT 功能的 UHF PLL 接收機，可擴充兩組接收模組及無線中繼發射器，擴展傳輸距離。
- 首創內建高效率的主動式天線，絕不折斷故障，而且接收距離遠、訊號穩定不斷訊。
- 內建取得授權合法使用的 MP3、藍牙模組，可用手機或平板電腦配對播放音樂。
- 可選配額外的 MP3、CD 播放模組，播放背景音樂。MP3 播放器可直接刪除現場錄製或下載的歌曲。具有語言學習功能 “A->B” 鍵，可以選擇從 A 點至 B 點之間記憶及重播。
- 可同時使用有線、無線麥克風、CD 及 MP3 數位錄放音機等混合擴音及錄音，並個別控制音量。可切換 VOP 廣播優先功能讓麥克風擴音時音樂自動淡出靜音，可選配麥克風的迴音功能。
- 內建高效率的警報聲，當按下警報鈕後，立即淡入 (Fade-in) 強勁的警報聲。
- 內建交換式 AC 電源供應器，提供擴音機及電池快速充電的電源。內建大容量鋰離子電池，4 段電池容量 LED 燈，精確顯示主機電池電量及充電狀況。內建電源線收納盒。
- 具有腳架固定座可以安裝在三腳架上使用。
- 可加裝無線中繼發射器 MT-91，延長傳輸距離，擴展播音空間。

主要規格

擴音機

放大器	Class D，最大輸出 145 W / 4Ω，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：91 dB，最大：109 dB
喇叭系統	1 吋高音，8 吋中低音紙盆式的雙音路系統
涵蓋角度	H 130° × V 90°
音源輸入	有線麥克風：XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座 無線麥克風：固定 2 頻道，選購加裝 2 頻道 放音座：DPM-3 / CDM-2 (選配) LINE 訊號：Ø 3.5 mm 不平衡式插座
藍牙功能	有
音源輸出	Ø 3.5 mm 不平衡式 LINE OUT 插座
外接喇叭	Ø 6.3 mm 輸出插座
音量控制	各種輸入音量獨立控制
特殊功能	VOP 廣播優先，麥克風迴音
警報器	具有淡入功能的高效率警報聲
收納盒	可收納電源線
攜帶與架設	用手把手提，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 165 W) DC 及電池：外加 DC 電源插座。內建 22.2V/4.5AH 鋰離子電池。
充電時間	4 小時
待機時間	8 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	黑色
尺寸 (長×高×寬)	275 × 400 × 225 mm
重量 (含電池)	約 8.5 kg (含 AC 電源及鋰離子電池)

無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70B、MRM-72B。 選配：MRM-24、MRM-58、MRM-70W、MRM-80
模組數	固定安裝 2 組，選購加裝 1 ~ 2 組
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz，選配模組請查閱該產品規格
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內，可切換 16 個互不干擾頻率，選配模組請查閱該產品規格
搭配發射器	搭配 ACT-32H / ACT-32T，可選購充電式或樂器專用發射器，請查閱該產品規格
有線麥克風	MM-107 (選購)
中繼發射模組	MT-91 (選購)
裝設方式	選配模組可快速抽換安裝
天線	首創內建高效率的主動式雙天線

音樂放音座

選配放音模組	DPM-3 數位錄放音座，CDM-2 放音座
音樂遙控	利用分離式面板遙控器及 CD 放音座所附之遙控器，操作 MP3 及 CD 放音座
安裝方式	可抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規



嘉強電子股份有限公司

總公司：60096 嘉義市北港路 814 號

Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803

www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更，恕不另行通知。MI020/02