
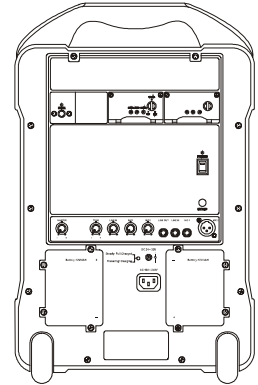


# MIPRO MA-707 專業型手提式無線擴音機

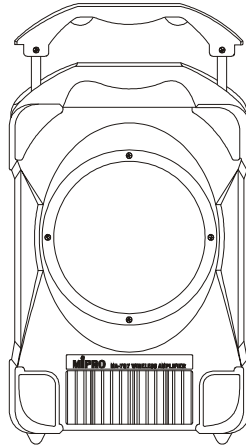

## 主要特點

- 擁有專利的獨特造型，結構輕巧堅固，功能齊全實用，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 擁有 100W 高傳真、高效率功率輸出，驅動高效率全音域喇叭，聲音清晰強勁！
- 可同時使用有線、無線麥克風及 CD 收音機等音源混合擴音。
- 裝配兩頻道 UHF ACT 自動選訊接收模組，首創隱藏式高感度天線，接收距離遠，訊號穩定不互相干擾。
- 內藏交直流兩用的智慧型電源供應器，可連接各國電壓的 AC 電源不必切換，可選配鋰離子電池或鉛酸電池，一邊充電一邊使用，停電照常全功能動作。
- 適合在教學、集會、簡報、展覽會廣告、選舉活動及韻律舞等中大型場所多元化高機動性的應用是最方便、音效最佳的擴音利器。
- 貼心的設計，首創一體成型的伸縮拖拉提把及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！

## 主要規格

### 擴音機

放大器	Class AB，最大輸出 100 W，失真 < 1%，頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常：98 dB，最大：111 dB
喇叭系統	8 吋全音域
音源輸入	有線麥克風：XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座 無線麥克風：最多 2 組接收模組 收音座：CDM-2（選配） LINE 訊號：Ø 6.3 mm 不平衡式插座
音源輸出	Ø 6.3 mm 不平衡式 LINE OUT 插座
外接喇叭	Ø 6.3 mm 輸出插座
音量控制	混合輸出主音量及各種輸入音量獨立控制
特殊功能	高低音控制
收納盒	可收納手握及佩戴式發射器
攜帶與架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉，有腳架座可架設在三腳架上
電源供應	AC 電源：內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器（最大消耗功率 120 W） DC 及電池：外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池
充電時間	8 小時
待機時間	8 小時以上
電池容量顯示	具有 LED 充電指示燈
機箱顏色	黑色
尺寸(長×高×寬)	310 × 445 × 240 mm
重量(含電池)	約 14.8 kg

### 無線麥克風接收機

接收模組	MA-707UM。選配：MRM-24 / MRM-58
模組數	固定安裝 2 組
頻段	MA-707UM 模組：UHF 480 ~ 934 MHz MRM-24 模組：2.4 ~ 2.4835 GHz MRM-58 模組：5.725 ~ 5.850 GHz
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz，固定頻率。MRM-24 / MRM-58 模組：12 個互不干擾頻率
搭配發射器	MH-80、MT-801。MRM-24 / MRM-58 模組可選購充電式或樂器專用發射器，請查閱該產品規格
有線麥克風	MM-107、MM-59（選購）
裝設方式	可抽換模組式
天線	內建主動式雙天線

### 音樂收音座

選配收音模組	CDM-2 收音座
安裝方式	可抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利，通過國內外電波法規及安規