


MIPRO MA-708 豪華型手提式無線擴音機

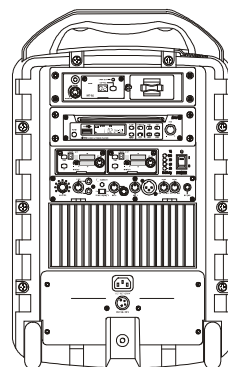

主要特點

- 採用高傳真、高效率的 D 類放大器驅動雙音路高效率喇叭系統，大音量不失真，讓您播出清晰強勁的音量！
- 專利的工藝造型，擴充配件模組化，可快速拆裝更換。
- 首創一體成型的伸縮拖拉把柄及滑輪，可以拉著它走到那裡使用到那裡！
- 具有腳架底座可以裝置在三腳架上使用，具有隱藏式收納盒，便於麥克風的收納。
- 首創主音量採用數位式手動及無線麥克風遠端遙控。
- 可同時使用有線、無線麥克風及 CD、USB 播放音座等混合擴音，可切換 VOP 廣播優先，讓麥克風擴音時音樂自動靜音。可切換麥克風具有 ECHO 迴音的功能。
- 裝配高達四組最先進的 ACT 系列無線麥克風系統，可同時使用四支無線麥克風擴音及遙控主音量，首創的隱藏主動式天線，增加接收距離、穩定度及抗干擾特性。
- 內建 AC 交換式電源供應器，同時提供擴音機及電池快速充電的電源。
- 可加裝無線中繼發射器 MTM-92，擴充傳輸範圍，適合大空間播音及多元化機動性的應用。
- 內建授權合法使用藍牙的功能，可用手機或平板電腦配對播放音樂。
- 首創主音量採用數位式控制，可以手動及使用 ACT-32HR 無線麥克風遠端遙控。主音量大小可選擇記憶模式及一般模式，在記憶模式下可記憶開機前音量準位，在一般模式下開機後音量歸零。
- 應用在教學、韻律舞、集會、參觀活動的解說、展覽會的廣告、選舉活動及多媒體的擴音等中大場所是最方便、音效最佳的擴音利器。

主要規格

擴音機

放大器	Class D, 最大輸出 190 W, 失真 < 1%, 頻響 50 Hz ~ 18 kHz
靈敏度	正常: 89 dB, 最大: 108 dB
喇叭系統	1 吋高音號角式, 8 吋中低音紙盆式的雙音路系統
涵蓋角度	H 80° × V 60° 有線麥克風: XLR 平衡式及 Ø 6.3 mm 不平衡式插座 無線麥克風: 可安裝 4 組接收模組 收音座: DPM-3 / CDM-2 (選配) LINE 訊號: RCA 不平衡式插座
音源輸入	藍牙功能 有 音源輸出 RCA 不平衡式 LINE OUT 插座 外接喇叭 Ø 6.3 mm 輸出插座 音量控制 各種輸入音量獨立控制, 手動及無線遙控主音量 特殊功能 高低音控制, VOP 廣播優先, 麥克風迴音 收納盒 可收納手握及佩戴式發射器
攜帶及架設	手提、以伸縮提把及滑輪拖拉, 有腳架座可架設在三腳架上 AC 電源: 內建 100 ~ 240 V AC 交換式電源及充電供應器 (最大消耗功率 220 W)
電源供應	DC 及電池: 外加 DC 插座。內建兩只 12 V / 4.5 AH 鉛酸電池或選購 MB-80 × 2
充放電時間	8 小時
待機時間	7 小時以上
電池容量顯示	4 段 LED 燈顯示電池電量及充電狀況
機箱顏色	純黑, 可選購純白
尺寸 (長×高×寬)	336 × 545 × 325 mm
重量 (含電池)	約 16.3 kg

無線麥克風接收機

接收模組	MRM-70B、MRM-72B 選配: MRM-24、MRM-58、MRM-70W、MRM-80
模組數	固定安裝 2 組, 選購加裝 2 組
頻段	UHF 480 ~ 934 MHz, 選配模組請查閱該產品規格
頻寬及預設頻率	頻寬 24 MHz 內, 可切換 16 個互不干擾頻率, 選配模組請查閱該產品規格
搭配發射器	ACT-32HR、ACT-52T, 可選購充電式或樂器專用發射器, 請查閱該產品規格
有線麥克風	MM-107、MM-59、MM-590 (選購)
中繼發射模組	MTM-92 (選購)
裝設方式	抽換模組式
天線	內建主動式雙天線

音樂收音座

選配收音模組	DPM-3 數位錄收音座, CDM-2 收音座
安裝方式	抽換模組式
認證及專利	具有新式樣專利, 通過國內外電波法規及安規



嘉強電子股份有限公司

總公司: 60096 嘉義市北港路 814 號
Tel: 05-2380809 | Fax: 05-2380803
www.mipro.com.tw | mipro@mipro.com.tw

本規格表內容若有變更, 恕不另行通知。MI019/04